

SECTION 2 DÉPOUSSIÉREUR PORTABLE

MS-100

DESCRIPTION

- Aspiration haute pression faible débit pour un poste de soudure mobile
- Boîtier construit de tôle d'acier de calibre 16
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 6" Ø x 12", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge (CELL-1200-FR) possédant une efficacité de 99.5% entre 0.2µ et 2µ
- Jauge de pression indiquant l'état du filtre
- Jauge de pression pour vérifier la restriction d'aspiration
- Filtre facile à changer
- Poignées frontales pour facilité le transport
- Dimensions de 11,75" x 8" x 26" / 40 lbs
- Ventilateur à 120 V / 1 Phase / 60Hz / 130 PCM @ 1" eau – 60 PCM @ 22" eau
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit d'aspiration

**GARANTIE
1 AN SUR LES
PIÈCES**



ACCESSOIRES - BUSE ET SUPPORT

- Buse de captation
- Diamètre de captation de 8"
- Support aimanté
- Permet la localisation facile de la buse pour une aspiration plus rapprochée de la source.

COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES MIG

- Compatible avec un pistolet MIG avec capture à la source.
- Le variateur de vitesse du ventilateur et la jauge de pression permettent l'ajustement de l'aspiration parfaite au fusil pour capter la fumée tout en gardant une soudure de qualité.

MODÈLES DISPONIBLES

CODE	DESCRIPTION
MS-100	
FLEX-MS-100	Tuyau flexible 2" de 12 pieds
COLL-SERR-2	Collet de serrage pour tuyau flexible
BUS-2	Buse
SUP-MS-100	Support aimanté pour buse



SECTION 2 DÉPOUSSIÉREUR PORTABLE

MS-200

DESCRIPTION

- Aspiration haute pression faible débit pour un poste de soudure mobile
- Boîtier construit de tôle d'acier de calibre 16
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 6" Ø x 12", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge (CELL-1200-FR) possédant une efficacité de 99.5% entre 0.2µ et 2µ
- Jauge de pression indiquant l'état du filtre
- Jauge de pression pour vérifier la restriction d'aspiration
- Filtre facile à changer
- Inclus un silencieux pour un environnement moins bruyant
- Poignées frontales pour faciliter le transport
- Dimensions de 16.5" x 8" x 26" / 65 lbs
- Ventilateur à 120 V / 1 Phase / 60 Hz / 130 PCM @ 1" eau - 60 PCM @ 60" eau
- Ventilateur garde son aspiration durant une plus grande période d'utilisation que la MS-100
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit d'aspiration

**GARANTIE
1 AN SUR LES
PIÈCES**

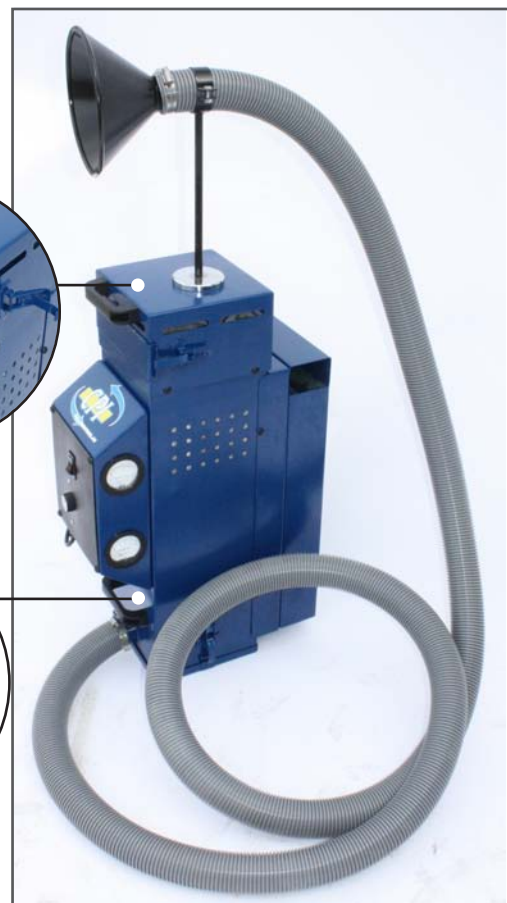

ACCESSOIRES - BUSE ET SUPPORT

- Buse de captation
- Diamètre de captation de 8"
- Support aimanté
- Permet la localisation facile de la buse pour une aspiration plus rapprochée de la source.

COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES MIG

- Compatible avec un pistolet MIG avec capture à la source.
- Le variateur de vitesse du ventilateur et la jauge de pression permettent l'ajustement de l'aspiration parfaite au fusil pour capter la fumée tout en gardant une soudure de qualité.

MODÈLES DISPONIBLES

CODE	DESCRIPTION
MS-200	
FLEX-MS-100	Tuyau flexible 2" de 12 pieds
COLL-SERR-2	Collet de serrage pour tuyau flexible
BUS-2	Buse
SUP-MS-100	Support aimanté pour buse

SECTION 2 DÉPOUSSIÉREUR PORTABLE



MS-300

DESCRIPTION

- Dépoussiéreur haute pression à petit débit
- Excellent pour des applications de poussière
- Excellent pour l'aspiration jusqu'à deux postes de soudage
- Boîtier construit de tôle d'acier de calibre 16
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 100% Polyester – Non tissé Spunbond vertical (POLY-2600 PSB), 26" de long, 3,8"Ø externe, 9.47"Ø interne, Température maximum (Continu) : 200° F, Efficacité de 99,93% entre 0,2 et 2 microns
- Jauge de pression indiquant l'état du filtre
- Filtre facile à changer
- Muni d'un tiroir pour faciliter le nettoyage et la vidange de la poussière
- Inclus un silencieux pour un environnement moins bruyant
- Poignées frontales et roues pour faciliter le transport, une roue avec frein
- Dimensions d'environ 28" x 32,32" x 59" / environ 180 lbs
- Ventilateur de 120 V / 1 Phase / 60Hz (nécessite une prise de courant de 20 amp./ 120 V)
 - Caractéristique du ventilateur: 230 PCM @ 1" eau
 - Raccordement pour du flexible de diamètre 2" externe
 - Variateur de vitesse pour contrôler le débit d'aspiration

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE POUR S'ADAPTER À VOS ÉQUIPEMENTS SUR MESURE (MEULEUSE, DÉCOUPEUSE...)

**GARANTIE
1 AN SUR LES
PIÈCES**



SYSTÈME AUTONETTOYANT

- Système activé automatiquement par minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du filtre
- Augmente la durée de vie au filtre
- Augmente l'efficacité du système de filtration et d'aspiration

MODÈLES DISPONIBLES

CODE	DESCRIPTION
MS-300	
FLEX-MS-100	Tuyau flexible 2" de 12 pieds
COLL-SERR-2	Collet de serrage pour tuyau flexible
BUS-2	Bus
SUP-MS-100	Support aimanté pour buse